

# C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH

## VAC 956

Made in Germany



V-Band:



Besonders geeignet für die Verpackung von Stangenpackungen



Especially constructed for in line packages



Spécialement conçue pour l'emballage in line

**35 PG / min**

„Original-C“ Clipautomat zum vollautomatischen Verschließen und Trennen von Automatenetzen

“Original-C“ automatic clipping machine to close and separate machine-usable nets fully automatically

Agrafeuse automatique «Original-C» pour la fermeture et séparation automatique de filet utilisable pour automates



Universal-C-PACK-Netzauszeichnung mit oder ohne EAN-Barcode



Universal C-PACK net pack label with or without EAN-barcode




Etiquetage de filet universelle C-PACK avec ou sans code-barre EAN

# C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH

Kleiner Moorweg 34  
25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173  
Fax: +49-4122-55647  
e-mail: [c-pack@c-pack.com](mailto:c-pack@c-pack.com)  
Internet: [www.c-pack.com](http://www.c-pack.com)

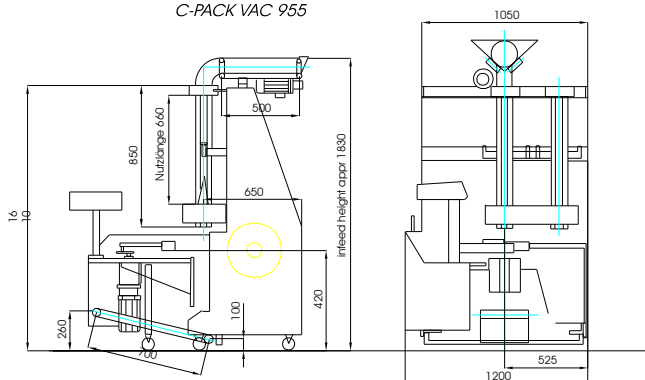

Maße gelten für VAC 956

Measurements valid for VAC 956

Mesures valables pour VAC 956

### Standardausrüstung:

- ☐ Clipkopf 6 mm, ausschwenkbar
- ☐ Rohrwechselautomatik für pausenlosen Dauerbetrieb
- ☐ Netzabzug durch angetriebene Netzabzugsrollen
- ☐ mittels Netzsaffersystem Länge des Netzabzuges durch Fotozelle regulierbar
- ☐ Mikroprozessor-Steuerung mit zweizeiliger Klartextanzeige
- ☐ Netztrohrständer, Netzaufziehkonus

### Standard equipment:

- ☐ pivotable 6 mm clipping head
- ☐ automatic net tube change for continuous operation
- ☐ Net draw-off by means of driven net draw-off rollers
- ☐ net gathering system: length of net drawn off adjustable by means of a photo-cell
- ☐ microprocessor control with two-lined clear text display
- ☐ net charging cone, net tube stand to allow a quick net tube exchange

### Equipement standard:

- ☐ tête d'agrafage de 6 mm pivotable
- ☐ changement automatique des tubes a filet pour un travail sans interruption
- ☐ Dégagement du filet moyennant : – rouleaux de dégagement entraînés
- ☐ système de serrage du filet: longueur du filet dégagé ajustable moyennant cellule photo-électrique
- ☐ commande par micro-processeur avec affichage en texte clair à 2 lignes
- ☐ cône chargeur et support pour tube

### Zubehör:

- ☐ Programmspeicher
- ☐ Transportgeräte für Auszeichnungsmaterial
- ☐ Auszeichnungswerke, um Auszeichnungsfahnen und/oder Stanzetiketten zu bedrucken und fördern
- ☐ Thermo-Barcode-Drucker
- ☐ Taktband

### Supplementary equipment:

- ☐ program storage
- ☐ label transporting units
- ☐ units for printing onto and transporting label tapes and/or punched labels
- ☐ thermo-barcode printers
- ☐ intermittent discharge conveyor

### Equipement supplémentaire:

- ☐ mémoire de programmes
- ☐ unités de transport pour matériel d'étiquetage
- ☐ imprimantes pour étiquettes a ruban et/ou étiquettes découpées
- ☐ imprimantes thermiques pour code-barres
- ☐ tapis d'évacuation intègre

### Technische Daten:

#### Abpackleistung:

max. 35 Packungen/min, produktabhängig

#### Elektrischer Anschluss:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, ca. 1,5 kW (andere Anschlüsse auf Anfrage)

#### Gewicht:

ca. 900 kg

#### Packungsgewichte:

0,5 – 2,5 kg (abhängig von der Produktgröße)

#### Länge der Auszeichnungsfahnen und Stanzetiketten:

120 – 160 mm

#### Clipmaterial:

Stärke: ca. 0,35 – 0,45 mm

Breite : 5,0mm

Länge je Clip: ca. 20 mm

#### Netztrohrinnendurchmesser:

65 bis 210 mm

#### Einfüllhöhe:

1610 mm

### Technical Data:

#### Performance:

max. 35 packages/min, depending on product

#### Power supply:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, approx. 1.5 kW (other connections on request)

#### Machine weight:

approx. 900 kg

#### Package weights:

0,5 – 2,5 kg (depending on size of product)

#### Length of label tape and punched labels:

120 – 160 mm

#### Clipping strip:

thickness: approx. 0.35 – 0.45 mm

width : 5.0 mm

clip length: approx. 20 mm

#### Inner diameter of net tubes:

65 to 210 mm

#### Infeed height:

1610 mm

### Caractéristiques techniques:

#### Débit:

max. 35 emb. /min, dépendant du produit

#### Branchement électrique:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, env. 1,5 kW (autres sur demande)

#### Poids de la machine:

env. 900 kg

#### Poids d'emballage:

0,5 – 2,5 kg, (autres sur demande)

#### Longueur des étiquettes découpées et des étiquettes a ruban:

120 – 160 mm

#### Fil d'agrafage:

épaisseur : env. 0,35-0,45 mm

largeur: 5,0 mm

longueur de l'agrafe: env. 20 mm

#### Largeur des tubes a filet:

Ø 65 – 210 mm

#### Hauteur d'alimentation:

1610 mm

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alterations / Sous réserve de modifications techniques